



Performance et productivité

- Performances de levage
- Blocage de l'essieu arrière et correcteur de dévers en standard
- Technologie Flow Sharing en standard pour un cumul proportionnel jusqu'à 4 mouvements

Puissance et robustesse

- Châssis monobloc haute résistance
- Motricité tout terrain
- Transmission hydrostatique et pédale d'approche fine

Confort et ergonomie

- Position de conduite réduisant la pénibilité
- LMI en position tête haute et coupure des mouvements aggravants
- Joystick 4 en 1 smart control
- Cabine haute sécurité



Hauteur maximale de levage : 13.6 m



Capacité maximale de charge : 4000 kg



HTL 4014



CHARIOT TÉLESCOPIQUE

Hauteur maximale de levage : 13.6 m
Capacité maximale de charge : 4000 kg



PERFORMANCES

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Capacité maximale de charge | 4000 kg |
| Capacité de charge à hauteur maximale | 3000 kg |
| Capacité de charge à portée maximale | 1000 kg |
| Hauteur maximale de levage | 13.6 m |
| Portée à hauteur maximale | 1.5 m |
| Portée maximale | 9.8 m |







DIMENSIONS

| | |
|---|-----------|
| A Longueur hors tout | 6.46 m |
| B Largeur hors tout | 2.43 m |
| C Hauteur hors tout | 2.6 m |
| D Empattement latéral | 2.89 m |
| E Garde au sol sous châssis | 50 cm |
| F Voie avant | 1.93 m |
| G Largeur cabine externe | 0.96 m |
| H Largeur - stabilisateurs baissés | 3.34 m |
| I Hauteur du point d'articulation du bras | 1.75 m |
| J Angle d'attaque du châssis | 29° |
| K Angle d'inclinaison supérieur des fourches | 18° |
| L Angle d'inclinaison inférieur des fourches | 104° |
| Rayon de braquage externe sur pneu | 4.5 m |
| Poids à vide - avec fourches | 10710 kg |
| Type pneus | 400/80-24 |



MOTEUR

| Modèle Moteur | PERKINS TIER III | KOHLER TIER IV |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| Cylindrée | 4400 cm ³ | 3400 cm ³ |
| Puissance moteur | 70kW @ 2300rpm | 55.4kW @ 2200rpm |
| Couple moteur | 392Nm @ 1400rpm | 375Nm @ 1400rpm |
| Transmission | Hydrostatique | |
| Réservoir de carburant | 130 l | 130 l |
| Huile moteur | 7 l | 15 l |

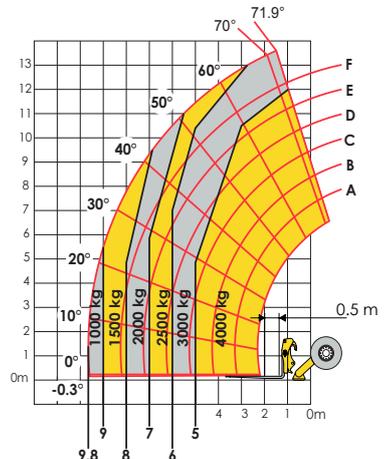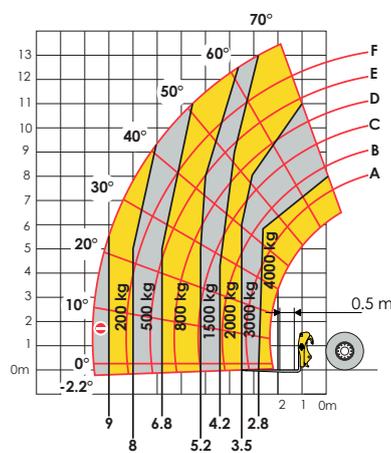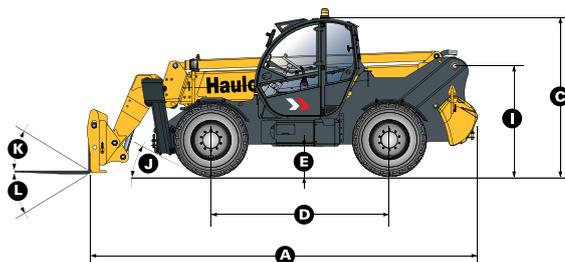

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Tableau de bord e-tronic rétro éclairé
- Transmission hydrostatique
- 4 roues motrices et directrices
- Commandes simultanées et proportionnelles des mouvements flèche / télescope / cavage et accessoires
- Clapets de sécurité sur vérins hydrauliques
- Système hydraulique auxiliaire en standard
- Coupure des mouvements aggravants en cas de surcharge
- Correcteur de dévers : ±10°
- Cabine ROPS/FOPS avec chauffage et ventilation
- Blocage hydraulique de l'essieu arrière

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Treuils
- Potences
- Fourches
- Godets
- Kit pays froid
- Huile biodégradable
- Huile pays froid
- Huile pays chaud
- Climatisation
- Feux de travail
- Protection métallique du pare-brise (FOPS)

